

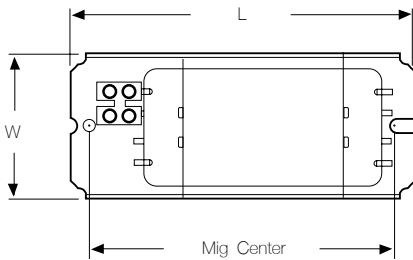


BALLAST FOR HID LAMP




คุณสมบัติ

- ผลิตขึ้นโดยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
- มีการตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างรอบของขดลวด การตรวจสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า และค่ากระแสไฟฟ้า 100% ทุกขั้นตอน
- ใช้ขดลวดที่มีคุณภาพสูงจึงทำให้บัลลาสต์สามารถทนความร้อนได้มากกว่า 200 องศาเซลเซียส
- มีอายุการใช้งานยาวนานและมีค่าความร้อนที่เพิ่มขึ้นของขดลวดต่ำ
- ให้แสงสว่างเต็มกำลังวัตต์ และไม่มีคลื่นรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า
- ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1955 ทุกรุ่น และ มอก. 673 สำหรับบัลลาสต์ที่ใช้กับหลอดไอปรอทความดันสูง



วงจรการต่อใช้งาน สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง



วงจรการต่อใช้งาน สำหรับหลอดเมทัลฮาไลด์และหลอดไอปรอทชนิดซีดียม

บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูงหรือหลอดแสงจันทร์

Item	Model	Lamp	Voltage	Current (A.)	PF	Capacitor(μF) PF0.09±(0.05)	tW	Dimension (mm.)			
								W	L	H	Mig Center
11-106001	M80-130	High Pressure Mercury Vapour	220V~50Hz	0.80	0.51	8	130	66	125	55.5	104
11-106002	M125-130	High Pressure Mercury Vapour	220V~50Hz	1.15	0.54	10	130	66	125	55.5	104
11-106003	M250-130	High Pressure Mercury Vapour	220V~50Hz	2.15	0.56	20	130	66	160	55.5	159
11-106004	M400-130	High Pressure Mercury Vapour	220V~50Hz	3.25	0.60	25	130	75	170	64	148
11-106005	M1000-130	High Pressure Mercury Vapour	220V~50Hz	7.50	0.67	55	130	108	220	82	200

BALLAST FOR HID LAMP
บัลลาสต์สำหรับหลอดเมทัลฮาไลด์

Item	Model	Lamp	Voltage	Current (A.)	PF	Capacitor(μF) PF0.09±(0.05)	tW	Dimension (mm.)			
								W	L	H	Mig Center
11-107001	HS35-130	Metal Halide Lamp	220V~50Hz	0.53	0.42	6	130	42.5	153	37	130
11-107002	HS70-130	Metal Halide Lamp	220V~50Hz	1.0	0.37	12	130	66	125	55.5	104
11-107003	HS150-130	Metal Halide Lamp	220V~50Hz	1.8	0.39	20	130	66	160	55.5	139
11-107004	MH250-130	Metal Halide Lamp	220V~50Hz	2.15	0.56	20	130	66	160	55.5	139
11-107005	HS250-130	Metal Halide Lamp	220V~50Hz	3.0	0.39	35	130	75	170	64	148
11-107006	MH400-130	Metal Halide Lamp	220V~50Hz	3.25	0.60	25	130	84	140	72	120
11-107007	HS400-130	Metal Halide Lamp	220V~50Hz	4.6	0.43	50	130	102	140	87.5	116
11-107008	MH1000-8.25	Metal Halide Lamp	220V~50Hz	8.25	0.60	75	130	108	220	82	200
11-107009	MH1000-9.5	Metal Halide Lamp	220V~50Hz	9.5	0.53	100	130	108	230	82	210

บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทโซเดียม

Item	Model	Lamp	Voltage	Current (A.)	PF	Capacitor(μF) PF0.09±(0.05)	tW	Dimension (mm.)			
								W	L	H	Mig Center
11-108001	HS35-130	High Pressure Sodium	220V~50Hz	0.53	0.42	6	130	42.5	153	37	130
11-108002	HS70-130	High Pressure Sodium	220V~50Hz	1.0	0.37	12	130	66	125	55.5	104
11-108003	HS150-130	High Pressure Sodium	220V~50Hz	1.8	0.39	20	130	66	160	55.5	139
11-108004	HS250-130	High Pressure Sodium	220V~50Hz	3.0	0.39	40	130	75	170	64	148
11-108005	HS400-130	High Pressure Sodium	220V~50Hz	4.45	0.43	50	130	102	140	87.5	116
11-108006	HS1000-130	High Pressure Sodium	220V~50Hz	10.30	0.48	100	130	108	230	82	210