

# FLUORESCENT WATERPROOF LUMINAIRE


ตัวโคมผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ผลิตขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน สามารถติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอก หรือสถานที่เปียกชื้น ตัวโคมได้ผ่านการทดสอบ IP65 มีให้เลือกทั้ง T8 และ T5 ตัวโคมเป็นแบบอลูมิเนียมไม่เป็นสนิม คุ้มรับตลอดได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

- IP Rating : IP65
- High quality product made of high quality material and manufacture by advance technology machine
- Durability and strengthen product suitable for high humidity environment both indoor and outdoor applications
- Suitable for General use with T8 and Energy saving function with T5
- Rust-free with stainless steel locked system


T8 PC WATERPROOF



FRONT VIEW



SIDE VIEW

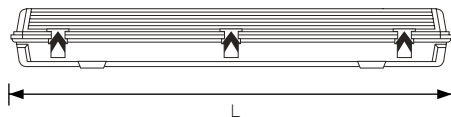



คุณสมบัติ

- IP Rating : IP 65
- โคมคุณภาพสูง เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร, ห้องเย็น, แสงภายนอกอาคารทุกชนิด
- สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T8
- ฝาครอบโคมโพลีคาร์บอเนต คุณภาพสูง ทนทาน
- ตัวถังโคมโพลีคาร์บอเนต คุณภาพสูง ทนทาน
- ตัวรับหลอดแบบ G13 พลาสติกโพลีคาร์บอเนต ให้ความปลอดภัยสูง แลได้รับการรับรอง มอก. 344
- ใช้สายไฟที่มีคุณภาพสูงจนทนความร้อนได้ดีแลได้รับการรับรอง มอก. 11




Item	Model	Voltage	Watt	Lamp	Lampholder	Dimension (mm.)		
						W	L	H
381005	RC-GWP 1x18W	220V~50Hz	1x18W	T8	G13	105	670	108
381006	RC-GWP 2x18W	220V~50Hz	2x18W	T8	G13	165	670	108
381007	RC-GWP 1x36W	220V~50Hz	1x36W	T8	G13	105	1270	108
381008	RC-GWP 2x36W	220V~50Hz	2x36W	T8	G13	165	1270	108
381021	RC-GWP 1x18W/87	220V~50Hz	1x18W	T8	G13	105	670	108
381022	RC-GWP 2x18W/87	220V~50Hz	2x18W	T8	G13	165	670	108
381023	RC-GWP 1x36W/87	220V~50Hz	1x36W	T8	G13	105	1270	108
381024	RC-GWP 2x36W/87	220V~50Hz	2x36W	T8	G13	165	1270	108
381025	RC-GWP 1x18W/95	220V~50Hz	1x18W	T8	G13	105	670	108
381026	RC-GWP 2x18W/95	220V~50Hz	2x18W	T8	G13	165	670	108
381027	RC-GWP 1x36W/95	220V~50Hz	1x36W	T8	G13	105	1270	108
381028	RC-GWP 2x36W/95	220V~50Hz	2x36W	T8	G13	165	1270	108

T5 PC WATERPROOF

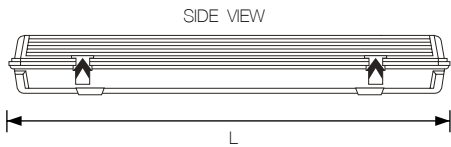

คุณสมบัติ

- IP Rating : IP 65
- โคมคุณภาพสูง เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร, ห้องเย็น, แสงงานภายนอกอาคารทุกชนิด
- สำหรับหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ชนิด T5
- ฝาครอบโคมโพลีคาร์บอเนต คุณภาพสูง ทนทาน
- ตัวถังโคมโพลีคาร์บอเนต คุณภาพสูง ทนทาน
- ขั้วรับหลอดแบบ G5 ปลีตจากโพลีคาร์บอเนต ให้ความปลอดภัยสูง และได้รับการรับรอง มอก. 344
- ใช้สายไฟที่มีคุณภาพสูงจนทนความร้อนได้ดีและได้รับการรับรอง มอก. 11






Item	Model	Voltage	Watt	Lamp	Lampholder	Dimension (mm.)		
						W	L	H
381009	RC-GWP 1x14W	220V~50Hz	1x14W	T5	G5	70	620	85
381010	RC-GWP 2x14W	220V~50Hz	2x14W	T5	G5	102	620	85
381011	RC-GWP 1x28W	220V~50Hz	1x28W	T5	G5	70	1210	85
381012	RC-GWP 2x28W	220V~50Hz	2x28W	T5	G5	102	1210	85
381029	RC-GWP 1x14W/87	220V~50Hz	1x14W	T5	G5	70	620	85
381030	RC-GWP 2x14W/87	220V~50Hz	2x14W	T5	G5	102	620	85
381031	RC-GWP 1x28W/87	220V~50Hz	1x28W	T5	G5	70	1210	85
381032	RC-GWP 2x28W/87	220V~50Hz	2x28W	T5	G5	102	1210	85
381033	RC-GWP 1x14W/95	220V~50Hz	1x14W	T5	G5	70	620	85
381034	RC-GWP 2x14W/95	220V~50Hz	2x14W	T5	G5	102	620	85
381035	RC-GWP 1x28W/95	220V~50Hz	1x28W	T5	G5	70	1210	85
381036	RC-GWP 2x28W/95	220V~50Hz	2x28W	T5	G5	102	1210	85

T5 & T8 STAINLESS WATERPROOF



คุณสมบัติ

- IP Rating : IP 65
- โคมคุณภาพสูง เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร, ห้องเย็น, แลงงานภายนอกอาคารทุกชนิด
- สำหรับหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ชนิด T5
- ฝาครอบแบบกระจก แข็งแรง ทนทาน
- ตัวถังโคมผลิตจากสแตนเลสชั้นสูงไม่เป็นสนิม
- ตัวรับหลอดแบบ G5 และ G13 ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ให้ความปลอดภัยสูง และได้รับการรับรอง มอก. 344
- ใช้สายไฟที่มีคุณภาพสูงจนทนความร้อนได้ดีและได้รับการรับรอง มอก. 11

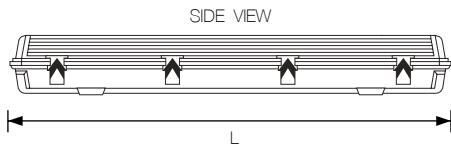

Item	Model	Voltage	Watt	Lamp	Lampholder	Dimension (mm.)		
						W	L	H
381013	RC-GSSWP 1x14W	220V~50Hz	1x14W	T5	G5	140	710	97
381014	RC-GSSWP 2x14W	220V~50Hz	2x14W	T5	G5	210	710	97
381015	RC-GSSWP 1x28W	220V~50Hz	1x28W	T5	G5	140	1310	97
381016	RC-GSSWP 2x28W	220V~50Hz	2x28W	T5	G5	210	1310	97
381017	RC-GSSWP 1x18W	220V~50Hz	1x18W	T8	G13	140	710	97
381018	RC-GSSWP 2x18W	220V~50Hz	2x18W	T8	G13	210	710	97
381019	RC-GSSWP 1x36W	220V~50Hz	1x36W	T8	G13	140	1310	97
381020	RC-GSSWP 2x36W	220V~50Hz	2x36W	T8	G13	210	1310	97