


T5 ACRYLIC DIFFUSER U-SHAPE BATTEN TYPE



คุณสมบัติ

- ตัวโคมทำจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง มีให้เลือกที่ความหนา 0.6 หรือ 0.8 มม. เคลือบด้วยสีฝุ่นและอบภายใต้ความร้อนสูงเพื่อความสวยงามและป้องกันสนิม
- แผงกรองแสงทำจากแผ่นพลาสติกอะคริลิก (Acrylic) ที่มีให้เลือก 4 ชนิด เบ็ดสี (P) , สีนม (M) , ฝ้าส้ม (O) และใสเรียบ (C)
- อุปกรณ์เช่น สายไฟ ขั้วรับหลอด ขั้วรับสแตร์เตอร์ คุณภาพสูงมาตรฐานสากล
- เหมาะสำหรับใช้งานในบริเวณที่ต้องการการกระจายแสงที่สม่ำเสมอ ลดการแยงตาของแสง เช่น บ้านพักอาศัย ทางเดิน โรงเรียน คลังเก็บสินค้า ฯลฯ

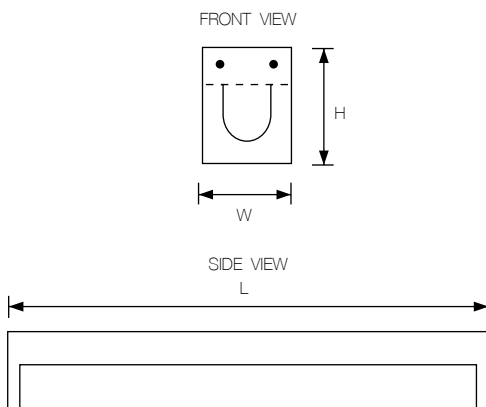

Item	Model	Watt	Dimension (mm.)		
			W	L	H
371179	RCUT 114 WR/P/T4	1x14W	55	574	90
371180	RCUT 128 WR/P/T4	1x28W	55	1174	90
371181	RCUT 154 WR/P/T4	1x54W	55	1174	90
371182	RCUT 114 WR/M/T4	1x14W	55	574	90
371183	RCUT 128 WR/M/T4	1x28W	55	1174	90
371184	RCUT 154 WR/M/T4	1x54W	55	1174	90
371185	RCUT 114 WR/O/T4	1x14W	55	574	90
371186	RCUT 128 WR/O/T4	1x28W	55	1174	90
371187	RCUT 154 WR/O/T4	1x54W	55	1174	90
371188	RCUT 114 WR/C/T4	1x14W	55	574	90
371189	RCUT 128 WR/C/T4	1x28W	55	1174	90
371190	RCUT 154 WR/C/T4	1x54W	55	1174	90

ORDERING DATA : RCUT 114 WR / P / T4  
A B C

A = Lampholder type (WR = Rotary Lampholder)  
B = Acrylic (P = Prismatic, M = Milky, O = Embossed, C = Transparent)  
C = Thickness (T4 = 0.4mm.)

**T5 ACRYLIC DIFFUSER U-SHAPE BATTEN TYPE**

Item	Model	Watt	Dimension (mm.)		
			W	L	H
371191	RCUT 114 WR/P/T6	1x14W	55	574	90
371192	RCUT 128 WR/P/T6	1x28W	55	1174	90
371193	RCUT 154 WR/P/T6	1x54W	55	1174	90
371194	RCUT 114 WR/M/T6	1x14W	55	574	90
371195	RCUT 128 WR/M/T6	1x28W	55	1174	90
371196	RCUT 154 WR/M/T6	1x54W	55	1174	90
371197	RCUT 114 WR/O/T6	1x14W	55	574	90
371198	RCUT 128 WR/O/T6	1x28W	55	1174	90
371199	RCUT 154 WR/O/T6	1x54W	55	1174	90
371200	RCUT 114 WR/C/T6	1x14W	55	574	90
371201	RCUT 128 WR/C/T6	1x28W	55	1174	90
371202	RCUT 154 WR/C/T6	1x54W	55	1174	90

Item	Model	Watt	Dimension (mm.)		
			W	L	H
371203	RCUT 114 WR/P/T8	1x14W	55	574	90
371204	RCUT 128 WR/P/T8	1x28W	55	1174	90
371205	RCUT 154 WR/P/T8	1x54W	55	1174	90
371206	RCUT 114 WR/M/T8	1x14W	55	574	90
371207	RCUT 128 WR/M/T8	1x28W	55	1174	90
371208	RCUT 154 WR/M/T8	1x54W	55	1174	90
371209	RCUT 114 WR/O/T8	1x14W	55	574	90
371210	RCUT 128 WR/O/T8	1x28W	55	1174	90
371211	RCUT 154 WR/O/T8	1x54W	55	1174	90
371212	RCUT 114 WR/C/T8	1x14W	55	574	90
371213	RCUT 128 WR/C/T8	1x28W	55	1174	90
371214	RCUT 154 WR/C/T8	1x54W	55	1174	90

 ORDERING DATA : RCUT 114 WR / P / T8  
 A B C

 A = Lampholder type (WR = Rotary Lampholder)  
 B = Acrylic (P = Prismatic, M = Milky, O = Embossed,  
 C = Transparent)  
 C = Thickness (T6 = 0.6mm., T8 = 0.8mm.)