


T5 INDUSTRIAL BATTEN TYPE



คุณสมบัติ

- ตัวโคมทำจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง มีให้เลือกที่ความหนา 0.6 หรือ 0.8 มม. เคลือบด้วยสีฝุ่นและอบภายใต้ความร้อนสูงเพื่อความสวยงามและป้องกันสนิม
- แผ่นสะท้อนแสงมีให้เลือก 2 ชนิด
 - แผ่นอลูมิเนียมผง (AL) มีค่าประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 87% หรือ 95%
 - แผ่นเหล็กคุณภาพสูงพ่นสีขาว
- อุปกรณ์เช่น สายไฟ ขั้วรับหลอด ขั้วรับสแตร์เตอร์ คุณภาพสูงมาตรฐานสากล
- เหมาะสำหรับใช้งานในบริเวณที่ต้องการเน้นแสงสว่างด้านใต้ดวงโคม เช่น โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ลานจอดรถ ไซต้งาน ฯลฯ มีประสิทธิภาพสูง

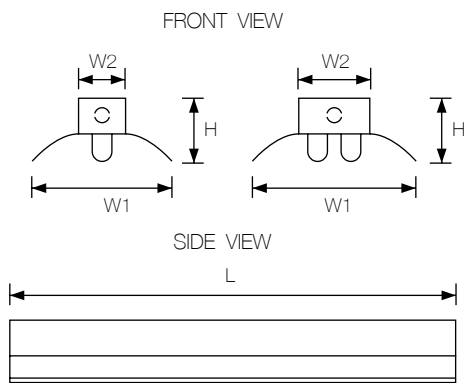

Item	Model	Watt	Dimension (mm.)			
			W1	W2	L	H
371152	RCIT 114 WR/T4/M	1x14W	103	35	570	80
371153	RCIT 214 WR/T4/M	2x14W	140	80	570	80
371154	RCIT 128 WR/T4/M	1x28W	103	35	1170	80
371155	RCIT 228 WR/T4/M	2x28W	140	80	1170	80
371156	RCIT 154 WR/T4/M	1x54W	103	35	1170	80
371157	RCIT 254 WR/T4/M	2x54W	140	80	1170	80
371158	RCIT 114 WR/T4/87	1x14W	103	35	570	80
371159	RCIT 214 WR/T4/87	2x14W	140	80	570	80
371160	RCIT 128 WR/T4/87	1x28W	103	35	1170	80
371161	RCIT 228 WR/T4/87	2x28W	140	80	1170	80
371162	RCIT 154 WR/T4/87	1x54W	103	35	1170	80
371163	RCIT 254 WR/T4/87	2x54W	140	80	1170	80
371164	RCIT 114 WR/T4/95	1x14W	103	35	570	80
371165	RCIT 214 WR/T4/95	2x14W	140	80	570	80
371166	RCIT 128 WR/T4/95	1x28W	103	35	1170	80
371167	RCIT 228 WR/T4/95	2x28W	140	80	1170	80
371168	RCIT 154 WR/T4/95	1x54W	103	35	1170	80
371169	RCIT 254 WR/T4/95	2x54W	140	80	1170	80

ORDERING DATA : RCIT 114 WR / T4 / M
A B C

A = Lampholder type (WR = Rotary Lampholder)
B = Thickness (T4 = 0.4mm.)
C = Total of Reflectance (87 = TR87% , 95 = TR95%)
M = White powder coating)

T5 INDUSTRIAL BATTEN TYPE

Item	Model	Watt	Dimension (mm.)			
			W1	W2	L	H
371089	RCIT 114 WR/T6/M	1x14W	103	35	570	80
371090	RCIT 214 WR/T6/M	2x14W	140	80	570	80
371091	RCIT 128 WR/T6/M	1x28W	103	35	1170	80
371092	RCIT 228 WR/T6/M	2x28W	140	80	1170	80
371093	RCIT 154 WR/T6/M	1x54W	103	35	1170	80
371094	RCIT 254 WR/T6/M	2x54W	140	80	1170	80
371095	RCIT 114 WR/T6/87	1x14W	103	35	570	80
371096	RCIT 214 WR/T6/87	2x14W	140	80	570	80
371097	RCIT 128 WR/T6/87	1x28W	103	35	1170	80
371098	RCIT 228 WR/T6/87	2x28W	140	80	1170	80
371099	RCIT 154 WR/T6/87	1x54W	103	35	1170	80
371100	RCIT 254 WR/T6/87	2x54W	140	80	1170	80
371101	RCIT 114 WR/T6/95	1x14W	103	35	570	80
371102	RCIT 214 WR/T6/95	2x14W	140	80	570	80
371103	RCIT 128 WR/T6/95	1x28W	103	35	1170	80
371104	RCIT 228 WR/T6/95	2x28W	140	80	1170	80
371105	RCIT 154 WR/T6/95	1x54W	103	35	1170	80
371106	RCIT 254 WR/T6/95	2x54W	140	80	1170	80

Item	Model	Watt	Dimension (mm.)			
			W1	W2	L	H
371107	RCIT 114 WR/T8/M	1x14W	103	35	570	80
371108	RCIT 214 WR/T8/M	2x14W	140	80	570	80
371109	RCIT 128 WR/T8/M	1x28W	103	35	1170	80
371110	RCIT 228 WR/T8/M	2x28W	140	80	1170	80
371111	RCIT 154 WR/T8/M	1x54W	103	35	1170	80
371112	RCIT 254 WR/T8/M	2x54W	140	80	1170	80
371113	RCIT 114 WR/T8/87	1x14W	103	35	570	80
371114	RCIT 214 WR/T8/87	2x14W	140	80	570	80
371115	RCIT 128 WR/T8/87	1x28W	103	35	1170	80
371116	RCIT 228 WR/T8/87	2x28W	140	80	1170	80
371117	RCIT 154 WR/T8/87	1x54W	103	35	1170	80
371118	RCIT 254 WR/T8/87	2x54W	140	80	1170	80
371119	RCIT 114 WR/T8/95	1x14W	103	35	570	80
371120	RCIT 214 WR/T8/95	2x14W	140	80	570	80
371121	RCIT 128 WR/T8/95	1x28W	103	35	1170	80
371122	RCIT 228 WR/T8/95	2x28W	140	80	1170	80
371123	RCIT 154 WR/T8/95	1x54W	103	35	1170	80
371124	RCIT 254 WR/T8/95	2x54W	140	80	1170	80

 ORDERING DATA : RCIT 114 WR / T8 / M
 A B C

 A = Lampholder type (WR = Rotary Lampholder)
 B = Thickness (T6 = 0.6mm., T8 = 0.8mm.)
 C = Total of Reflectance (87 = TR87% , 95 = TR95%)
 M = White powder coating)