


## T5 STANDARD BATTEN TYPE


**คุณสมบัติ**

- ตัวโคมทำจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง มีที่ล๊อคที่ความหนา 0.6 หรือ 0.8 มม. เคลือบด้วยสีฝุ่นและอบภายใต้ความร้อนสูงเพื่อความสวยงามและป้องกันสนิม
- อุปกรณ์เช่น สายไฟ ชั่วรับหลอด ชั่วรับสแตร์เตอร์ คุณภาพสูงมาตรฐานสากล
- เหมาะสำหรับงานที่มีงบประมาณจำกัด ราคาประหยัด แต่ให้ความสว่างสูง เช่น บ้านพักอาศัย ลานจอดรถ ไฟชั่วคราวตามไซต์งาน ฯลฯ

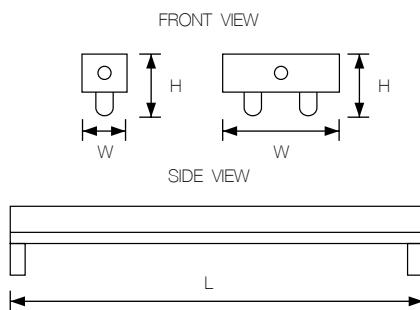

Item	Model	Watt	Dimension (mm.)		
			W	L	H
301025	RCBT 114 WR/T4	1x14W	37	570	62
301026	RCBT 214 WR/T4	2x14W	82	570	60
301027	RCBT 128 WR/T4	1x28W	37	1170	62
301028	RCBT 228 WR/T4	2x28W	82	1170	60
301029	RCBT 154 WR/T4	1x54W	37	1170	62
301030	RCBT 254 WR/T4	2x54W	82	1170	60
301013	RCBT 114 WR/T6	1x14W	37	570	62
301014	RCBT 214 WR/T6	2x14W	82	570	60
301015	RCBT 128 WR/T6	1x28W	37	1170	62
301016	RCBT 228 WR/T6	2x28W	82	1170	60
301017	RCBT 154 WR/T6	1x54W	37	1170	62
301018	RCBT 254 WR/T6	2x54W	82	1170	60
301019	RCBT 114 WR/T8	1x14W	37	570	62
301020	RCBT 214 WR/T8	2x14W	82	570	60
301021	RCBT 128 WR/T8	1x28W	37	1170	62
301022	RCBT 228 WR/T8	2x28W	82	1170	60
301023	RCBT 154 WR/T8	1x54W	37	1170	62
301024	RCBT 254 WR/T8	2x54W	82	1170	60

 ORDERING DATA : RCBT 114 WR / T4  
 A B

 A = Lampholder type (WR = Rotary Lampholder)  
 B = Thickness (T4 = 0.4mm., T6 = 0.6mm.,  
 T8 = 0.8mm.)